

Внимание! Все действия вы производите на ваш страх и риск. В процессе прошивки существует небольшая вероятность того, что вы можете испортить телефон, и не будет возможности его восстановить, потому внимательно следуйте всем инструкциям. В случае неудачной самостоятельной прошивки телефона INOI, данная неисправность не будет, является гарантийной, и сервисный центр имеет основания для снятия устройства с гарантии. Перед прошивкой сохраните всю информацию, которая Вам необходима, т.к в процессе прошивания все данные будут удалены!


1. Установите все драйвера, необходимые для прошивания устройства.

Если устройство предложит Вам выбрать драйвер самостоятельно, то установите его в зависимости от Вашей ОС (например, для XP) или запустите программу для автоматической установки драйверов.

installer_x64.exe	08.05.2015 13:47	Приложение	25 КБ
installer_x86.exe	08.05.2015 13:47	Приложение	23 КБ

2. Включите программу прошивальщик (SPED upgrade tool v12.00.01) для этого запустите в папке прошивальщика  fpupgrade.exe

Вы увидите перед собой следующий интерфейс:

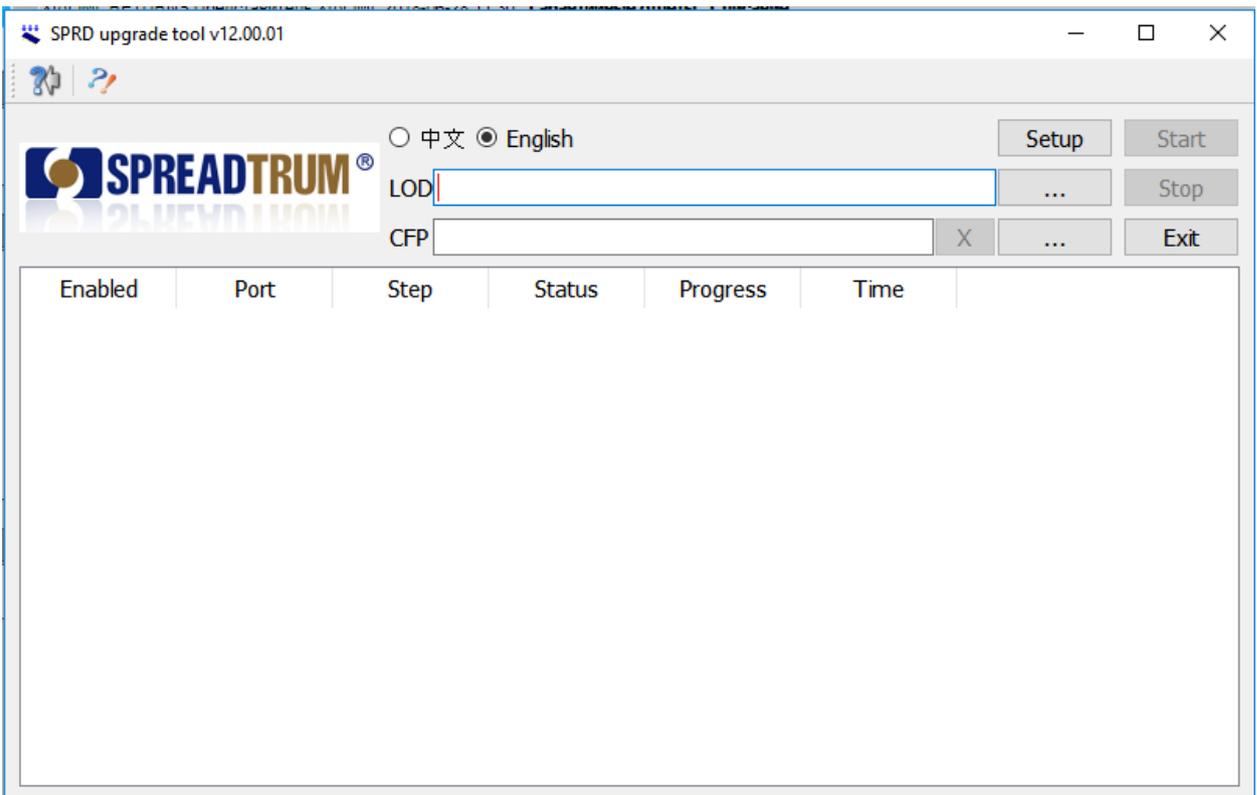


3. Нажмите клавишу (...) в строке LOD и подгрузите прошивку.



4. В папке с прошивкой нужно выбрать файл с названием SC6533_HA001_240320_CT_215G_INOI_239_RuEn_R75809_release_flash 20180627.lod, например:

 SC6533_HA001_240320_CT_215G_INOI_239_RuEn_R75809_release_flash 20180627(1).lod

5. Нажмите клавишу Start и подключите телефон в выключенном состоянии к ПК, на экране телефона вы увидите следующее:

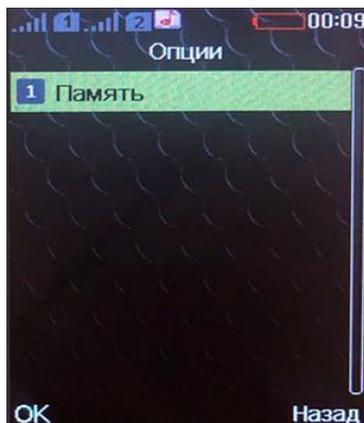

6. Зажмите и удерживайте клавишу «0» в течении 5 секунд, после данных действий вы увидите, что прошивальщик обнаружил устройство и начался процесс обновления прошивки.

Enabled	Port	Step	Status	Progress	Time
<input checked="" type="checkbox"/>	USB-3-3.6	Program	95%	In Progress	0:24

7. После успешного завершения процесса прошивания в интерфейсе программы вы увидите что прошивка загружена на 100%, можете отключить телефон от ПК.

Enabled	Port	Step	Status	Progress	Time
<input checked="" type="checkbox"/>	USB-3-3.6	Verify	100%	Passed	0:27

8. Выньте АКБ из телефона и вставьте его обратно, далее можете включить телефон.